


IP65防护 户外更可靠

半灌胶全密封工艺 专为极端工况环境设计

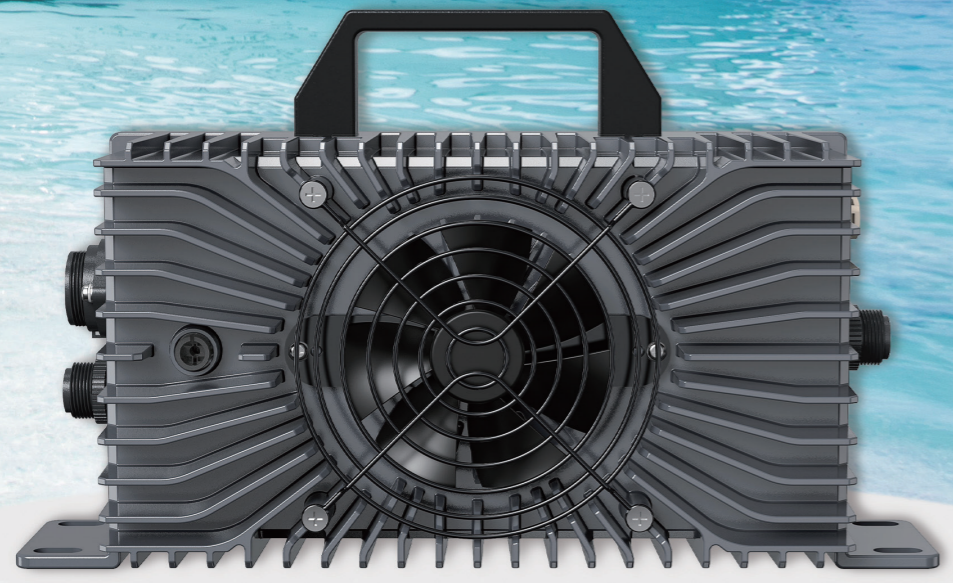

便携式充电机

 **PCS系列便携式充电机**
PCS series portable charger

» 功能及优势
Function and advantages

- IP67防护：满足极端场景需求
- 外置风扇：配合内部特殊构造散热
- 多种参数：功率段覆盖600W-1200W
- 防水接口：两种制式防水接口配置
- 通信接口：标配can/485/232通讯协议
- 品质保障：MTBF≥20万小时

» 主要应用
User Interface



农用无人机



电动船舶

» 服务及售后
And after-sales service



2年质保
整机2年质保



支持定制
可提供一站式技术服务



全寿命服务
终身工程服务

» 产品参数
Product parameters

| 型号 | | PCS-2450T | PCS-4825T |
|----|--------|------------------------|------------------------|
| 输入 | 交流输入电压 | AC110V 或 220V | AC 110V或220V |
| | 交流输入频率 | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz |
| 输出 | 输出电压范围 | ≤30V | 35V~57V |
| | 输出电流范围 | ≤50A | ≤25A |
| | 最大输出功率 | 1500W | 1200W |
| 其它 | 尺寸 | 263*123*76mm | 263*123*76mm |
| | 通信接口 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| | 防护等级 | IP65 | IP65 |
| | 运行温度 | -20~40℃正常工作,45~65℃降额输出 | -20~40℃正常工作,45~65℃降额输出 |